

Produkter för
Livsmedelindustrin

Er partner inom livsmedelshantering

Lundgrens representerar produkter från världsledande tillverkare inom flödesteknik och industrigummi. Vi lagerför marknadens bredaste sortiment av slang och slangtillbehör, transmissioner, gummi, hydraulik, packningsmaterial, o-ringar och radiallytätningar. Vår storlek gör att du kan välja oss, både för unika specialprodukter eller som helhetsleverantör - det är upp till dig.

Erfarenhet sedan 1949

Vår verksamhet började redan 1949. Sedan dess har både sortiment och kunnande vuxit. Idag har vi mer än 35 000 artiklar, representation i hela landet och mångåriga relationer med kunder inom OEM-företag, återförsäljare samt slutkunder. På vår kundlista har vi kunder med stora krav som Scania, Volvo, Preem, Alfa Laval, Boliden, LKAB och Tetra Pak. Det gör oss till ett tryggt val för både små och stora företag.

Förbättrad lönsamhet och effektivitet

Vi strävar efter att förbättra din lönsamhet och effektivitet genom att omvandla och förädla produkterna till kundanpassade och konfektionerade lösningar. Vi kan även utveckla och ta fram skraddarsyddna produkter för specifika ändamål tillsammans med våra leverantörer - allt för att kunna erbjuda dig en så funktionell och kostnadseffektiv lösning som möjligt.

Proaktiva lösningar i nära samarbete

Våra engagerade medarbetare arbetar förebyggande för att på effektivaste sätt bidra till lösningar som förbättrar dina processer och konstruktioner. Tack vare vår breda branschkunskap och vana av att hantera komplexa projekt kan vi se till att du alltid får en optimal lösning. Naturligtvis är Lundgrens certifierade både enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Effektiv logistik ger säkra och snabba leveranser

Lundgrens har ett stort sortiment där vi lagerhåller kundanpassade volymer av de flesta produkterna. Med ett modernt lagerhanteringssystem och effektiv logistik ser vi till att du får det du behöver i tid. Vi klarar stora volymer, exempelvis plockar och levererar vi cirka 1 000 orderrader varje dag.

Komplett sortiment

På Lundgrens är vi stolta över att ha ett av marknadens mest kompletta och kvalitativa sortiment. En del av vår framgång bygger på hög närvaro hos våra kunder och leverantörer, vilket ger oss insikter i både marknadens behov och den tekniska utvecklingen. Dessutom är vårt sortiment inte låst till någon viss tillverkare, utan kan optimeras efter våra kunders varierande behov. Kontakta oss för produkter och anpassade lösningar till just dina applikationer.



SLANGAR

Vi har ett stort sortiment av såväl standardslang som specialslang från flera världsledande tillverkare.



SLANGTILLBEHÖR

Kopplingar och klämmor för alla typer av slang, från standardiserade tryckluftslangar till tunga materialtransportslangar.



TRANSMISSON

Här finner du ett brett sortiment av transmissionprodukter, kil-, drivremmar och kilremsskivor.



GUMMI-PLAST

Vårt sortiment av gummiduk, gummimattor, vibrationsdämpare och gummlister täcker de flesta behov.



PACKNINGAR, LIM, SMÖRJMEDEL OCH TORK

Packningsmaterial, industrilim, smörj- och tätningemedel från bl a Loctite, CRC och Molykote.



HYDRAULIK

Det modernaste hydraulslangsprogrammet med ett brett sortiment av kopplingar, snabbkopplingar och adaptrar.



TEKNISKA TÄTNINGAR

Vi är en av Sveriges ledande leverantörer av o-ringar och tätningar. Vi samarbetar med utvalda tillverkare i Europa och USA.

SLANGAR

Produkt: EASYCLEAN

Art nr: 1168-2..

Prod beskr: Hetvattenslang för rengöring, är anpassad för all typ av livsmedelsindustri.
Innertub: Vitt gummi som är fettbeständigt.
Armering: Syntetisk fiber.
Yttertub: Blått gummi som är fettbeständigt.
Standard och godkännande: FDA tit.21 art. 177.2600, BfR XXI Kat.3.
EU 1935/2004 och 2023/2006.

Temp: -20°C - +95°C

Arbetstryck: 10 bar



Produkt: LIVSMEDELSSLANG LMD-NBR

Art nr: 1162-5..

Prod beskr: Hetvattenslang för spolning och ångrengöring. Slangen kan användas för transport av flytande livsmedelsprodukter.
Innertub: Vitt NBR-gummi. Temperaturbeständigt och tåligt mot rengöringsmedel.
Armering: Textilarmering.
Yttertub: Blått NBR/PVC-gummi som är nötningsbeständigt och resistent mot fett.
Standard och godkännande: BfR XXI:2002(kat.2), FDA (CFR 21§ 177.2600).

Temp: -35°C - +100°C hetvatten, +164°C mättad ånga.

Arbetstryck: Vatten 20 bar, ånga 6 bar.



Produkt: LIVSMEDELSSLANG

Art nr: 1162-.. och 1163-..

Prod beskr: Flexibel livsmedelsslang som finns i två färger, grå och blå. Kan användas som spolslang vid rengöring eller för transport av flytande livsmedel.
Innertub: Vitt NBR-gummi som är resistent mot fett och olja.
Armering: PVA textilarmering.
Yttertub: Grått/blått NBR/PVC-gummi som är resistent mot fett och olja.
Standard och godkännande: BfR Kap.XXI, kat.2, EU Reg. 1935/2004 och 2023/2006.

Temp: -20°C - +100°C

Arbetstryck: 20 bar



Produkt: TERMOCLEAN AL

Art nr: 1169-..

Prod beskr: Spolslang för rengöring inom livsmedelsindustri.
Innertub: Vit PVC. Tålig mot rengöringsmedel.
Armering: Polyester.
Yttertub: Ljusblå PVC. Resistent mot fett och oljor samt rengöringsmedel.
Slangen är DEHP fri <0,1 %, (EU) 10/2011.
Standard och godkännande:(EU) 10/2011

Temp: +70°C vid 20 bar

Arbetstryck: 20 bar



SLANGAR

Produkt: AQUAVEND
Art nr: 1165-8..
Prod beskr: Dricksvattenslang i armerad PVC för transport av kallt och varmt vatten.
Innertub: Svart hytrel.
Armering: Polyester.
Yttertub: Vit PVC.
Standard och godkännande: WRAS godkänd.
Temp: -15°C - +70°C
Arbetstryck: 10 bar



Produkt: SILIKONSLANGAR
Prod beskr: Vi har ett stort utbud av silikon slang där slangarna finns i både armerade och oarmerade varianter. Silikongummit tar inte åt sig lukt eller smak. Tål sterilisering och kokande vatten. Låg vattenabsorption.
Standard och godkännande: FDA 21 CFR § 177.2600, Bfr XV och USP VI.
Temp: -60°C - +200°C



Produkt: PVC SLANGAR
Prod beskr: PVC-slangar tillverkade i livsmedelskvalitet. Sortimentet innefattar oarmerade och armerade slangar. Materialet är transparent, kan vara en fördel då man vill se slangens innehåll.
Standard och godkännande: EU reg. 10/2011. Klass A, B, C.
Temp: -10°C - +60°C



Produkt: ACQUABLU®
Art nr: 1165-4..
Prod beskr: Slang som är framtagen främst för dricksvatten. Slangens konstruktion gör att vattnet inte tar åt sig smak eller lukt.
Innertub: Vitt specialpolymer som är smak- och luktfritt.
Armering: Syntetisk cord.
Yttertub: Blått vävmönstrat syntetgummi.
Standard och godkännande: WRAS godkänd enligt BS 6920, DVGW W270, CE 1935/04 och CE 2023/06.
Temp: -30°C - +60°C
Arbetstryck: 20 bar



SLANGAR

Produkt: SHETLAND

Art nr: 1168-7..

Prod beskr: Slang för transport av flytande livsmedel. Lämplig som bryggerislang då slangen kan transportera alkohol upp till 96 %.
Innertub: Vitt specialpolymer som är smak och luktfritt.
Armering: Syntetisk cord, stålspiral samt antistatisk vajer.
Yttertub: Rött vävmönstrat syntetiskt gummi.
Standard och godkännande: Reg. EU 10/2011. FDA 21. 177.1520. BfR III Reg. EU CE 1935/04 och CE 2023/06.

Temp: -30°C - +80°C

Arbetstryck: 10 bar



Produkt: Foodflex

Art nr: 1168-9..

Prod beskr: Livsmedelsslang för transport av främst mjölk.
Slangens konstruktion gör slangen mycket lätt och flexibel.
Innertub: Vitt NR-gummi.
Armering: Syntetisk cord samt stålspiral.
Yttertub: Blått vävmönstrat EPDM gummi som är slitstarkt.
Standard och godkännande: FDA 21. 177.2600, BfR XXI kat.2, D. M. 21/03/73 för flytande livsmedel, CE 1935/04 och CE 2023/06.

Temp: -25°C - +80°C

Arbetstryck: 6 bar




Produkt: ALICANTE

Art nr: 1168-8..

Prod beskr: Slang för transport av många olika livsmedel. T.ex. mejeriprodukter, juice, öl, vin samt alkohol upp till 96 %. Kan även användas som kompressorslang upp till +140°C.
Innertub: Vitt EPDM-gummi.
Armering: Syntetisk cord och stålspiral.
Yttertub: Blått vävmönstrat syntetiskt gummi som är slitstarkt.
Standard och godkännande: FDA 21. 177.2600, BfR XXI kat. 2. CE 1935/04 och CE 2023/06.

Temp: -40°C - +120°C

Arbetstryck: 10 bar

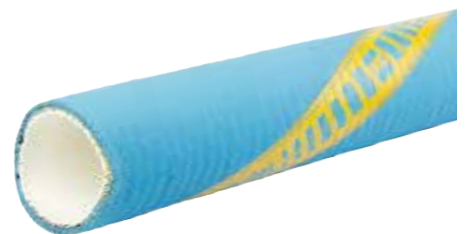

Produkt: MILLENNIUM LL

Art nr: 1168-4..

Prod beskr: Universal livsmedelsslang som kan användas till de flesta typer av livsmedel. T.ex .olja, vin, juice, mjölk samt alkohol upp till 96 %.
Utmärkt för tryck och sugapplikationer.
Innertub: Vitt smak- och luktfritt syntetiskt gummi.
Armering: Syntetisk cord och stålspiral.
Yttertub: Blått vävmönstrat syntetiskt gummi.
Standard och godkännande: BfR XXI Kat.2, FDA 177.2600, CE 1935/04 och CE 2023/06

Temp: -30°C - +100°C

Arbetstryck: 10 bar



SLANGAR

Produkt: MILLENNIUM

Art nr: 1168-3..

Prod beskr: Universal livsmedelsslang som kan användas till de flesta typer av livsmedel. T.ex. olja, vin, juice, mjölk samt alkohol upp till 96 %.
Innertub: Vitt smak- och luktfritt syntetiskt gummi.
Armering: Syntetisk cord.
Yttertub: Blått vävmönstrat syntetiskt gummi.
Standard och godkännande: BfR XXI Kat.2, FDA 177.2600, CE 1935/04 och CE 2023/06

Temp: -30°C - +100°C

Arbetstryck: 10 bar



Produkt: ACAPULCO

Art nr: 1168-2..

Prod beskr: Slang för att transportera feta livsmedel och oljor.
Innertub: Vitt NBR/PVC-gummi.
Armering: Syntetisk cord och stålspiral.
Yttertub: Blått vävmönstrat CR-gummi som är fettbeständigt.
Standard och godkännande: FDA 21. 177.2600, D. M. 21/03/73, CE 1935/04 och CE 2023/06.

Temp: -15°C - +90°C

Arbetstryck: 10 bar



Produkt: DON

Art nr: 158-5..

Prod beskr: Slang för pneumatisk transport av torra slitande livsmedel. Slangen passar även för transport av t.ex. plastgranulat.
Innertub: Vitt NR/SBR som är mycket slitstarkt.
Armering: Spunnen syntetfiber med inbäddad kopparvajer.
Yttertub: Svart vävmönstrat EPDM-gummi som är konduktivt.
Standard och godkännande: Innertuben FDA 21. Torra livsmedel. BfR kat.4 Reg. EU CE 1935/04 och 2023/06.

Temp: -30°C - +70°C

Arbetstryck: 6 bar



Produkt: GORDON

Art nr: 157-5..

Prod beskr: Slang för pneumatisk transport av torra slitande livsmedel. Slangen passar även för annan slitande media som t.ex. plastgranulat och färgpigment. Godkänd att användas i områden med ATEX krav.
Innertub: Vitt syntetiskt gummi som är mycket slitstarkt.
Armering: Spunnen syntetfiber.
Yttertub: Svart vävmönstrat syntetiskt gummi.
Elektrisk resistans: $R < 1 \times 10^8 \Omega$.
Standard och godkännande: Innertuben FDA 21. Torra livsmedel, BfR kat.4 Reg., EU CE 1935/04 och 2023/06.

Temp: -30°C - +80°C

Arbetstryck: 6 bar



SLANGAR

Produkt: PU-SLANGAR

Prod beskr: PU-slangar för torra slitande livsmedel. Slangarna är flexibla och mycket slitstarka. Hydrolys och mikrobiologisk resistent. Kan även fås med avledarvajer. Slangar för ATEX krav kan tillgodoses. Standard och godkännande: FDA 21 177.2600, EU 1935/2004 och EU 10/2011.



SLANGTILLBEHÖR

Produkt: SMS-KOPPLINGAR

Prod beskr: Vi har ett komplett sortiment av SMS-kopplingar för slangar och svetsning. Kopplingarna har en hög ytfinish som underlättar vid hygienkrav. Vid slangmontage kan kopplingarna monteras med presshylsa eller med klämbacker. Packningen finns i en mängd olika material.



Produkt: DIN-KOPPLINGAR

Prod beskr: Vi har ett komplett sortiment av DIN-kopplingar för slangar och svetsning. Kopplingarna har en hög ytfinish som underlättar vid hygienkrav. Vid slangmontage kan kopplingarna monteras med presshylsa eller med klämbacker. Packningen finns i en mängd olika material.



Produkt: TC-KOPPLINGAR

Prod beskr: Vi har ett komplett sortiment av TC-kopplingar till slangar och för svetsning. Vid slangmontage kan kopplingarna monteras med presshylsa eller med klämbacker. Packningen finns en i mängd olika material och utföranden.



SLANGTILLBEHÖR

Produkt: **SLANGKLÄMMOR OCH HYLSOR**
Prod beskr: Ett komplett sortiment för alla typer av slangmontage. Slangklämmor i olika bandbredder och material. Klämbäckar i aluminium och rostfritt. Presshylsor i rostfritt. Sortimentet är anpassat för att passa till alla typer av slangar.



SLANGTILLBEHÖR

Produkt: **SNABBKOPPLINGAR**
Prod beskr: Vårt sortiment på snabbkopplingar är av välkända fabrikat som NITO och TEMA. För snabb och säker hantering.



SPOLMUNSTYCKEN

Prod beskr: Spolmunstycken i livsmedelskvalitet. Lätta och starka munstycken för varmvatten vid rengöring och sköljning. Lätt att reglera från stråle till dimma. Munstycken är tillverkade i mässing eller rostfritt. Huvud och handtag tillverkade i plast eller EPDM gummi.



SLANGUPPRULLARE

Prod beskr: Rostfria automatiska slangupprullare med högtrycksslang eller spolslang. Till upprullaren medföljer 0,6 m anslutnings slang. Rostfritt vridbart väggbeslag finns som tillbehör.



MASKINSKOR

Prod beskr: Maskinskor i rostfritt eller syrafast stål med gummi som uppfyller FDA standard. Maskinskon har en avrundad och hygienisk design som underlättar rengöring. Finns även i utförande där foten kan monteras fast i golvet. Foten kan uppta skevheter i underlag upp till 5°.



GUMMIDUK, PACKNINGAR, TÄTNINGAR OCH LISTER


Prod beskr: O-ringar och andra tekniska tätningar tillverkade i olika material enligt bl.a. FDA. Magnetiska O-ringar i olika material. Gummi- och plastmaterial som vi konfektionerar till önskat utseende. Silikonlister i olika profiler efter önskemål. Material som är homogent eller skummat med olika hårdheter.



LIM- OCH SMÖRJMEDEL

Prod beskr: Vi har ett mycket stor sortiment av Loctite-produkter till livsmedelsindustri. För att smörja, låsa och säkra. Godkännande som t.ex. DVGW, NSF och WRAS.



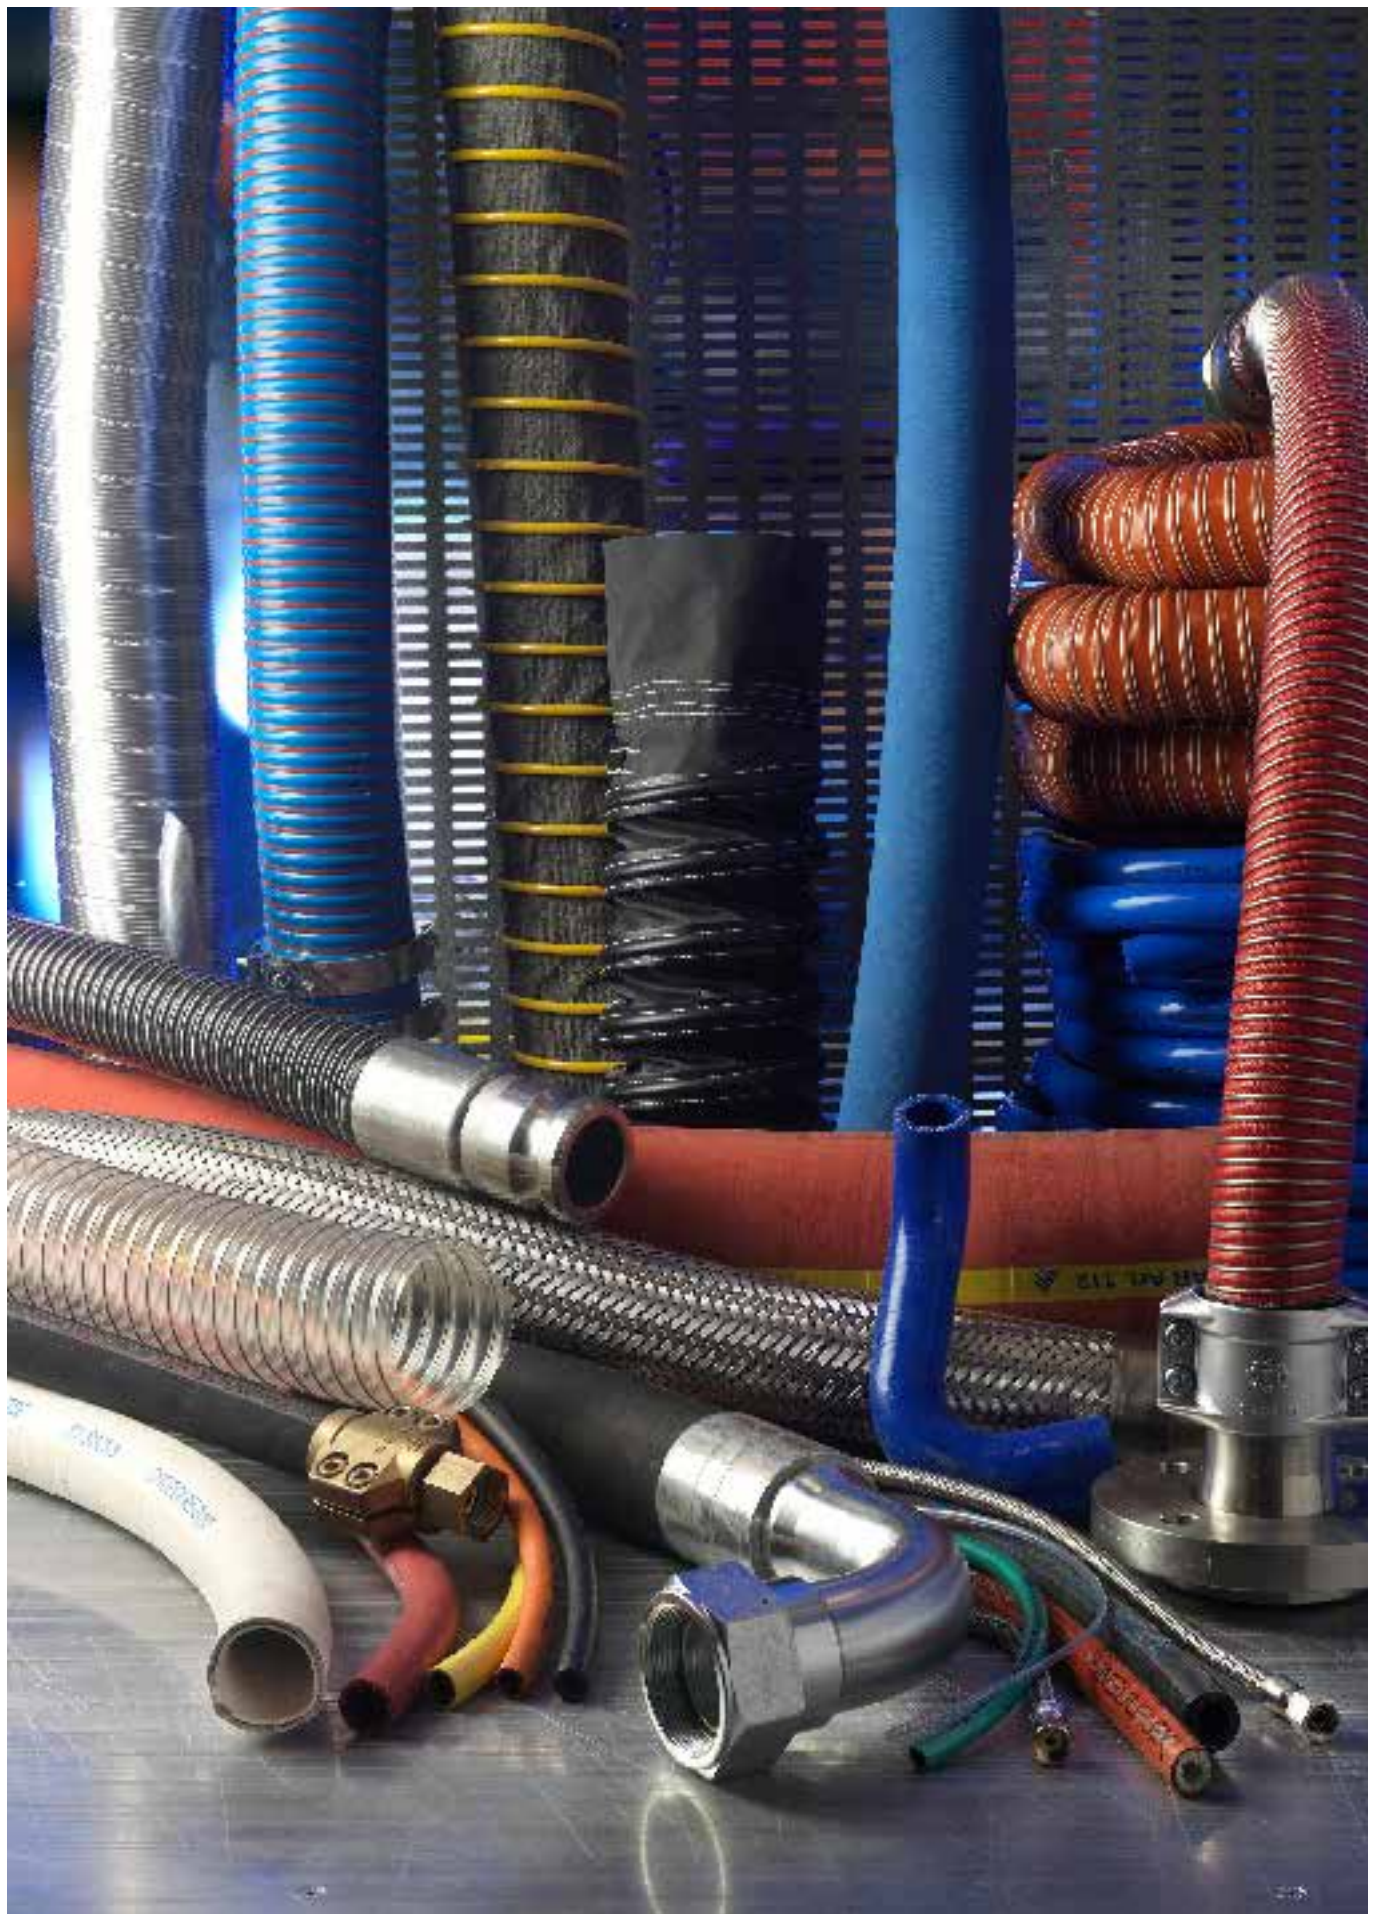

Tillsammans är vi starkare

Lundgrens ingår i Beijer Tech AB, en grupp specialiserade bolag som samarbetar för att göra den nordiska industrin ännu mer konkurrenskraftig. Detta ger oss den stora koncernens muskler när det behövs. Samtidigt är vi en flexibel och snabbfotad organisation som alltid står redo att tillgodose dina önskemål. Beijer Tech representerar några av världens ledande tillverkare och erbjuder genom sina dotterföretag förädlade, kundanpassade lösningar inom produktområdena ytbehandling, gjuteri, stål- och smältverk, flödesteknik och industrigummi. www.beijertech.se



Lundgrens Sverige AB | Box 9114 | 400 93 Göteborg | Tel 031-84 03 90 | Fax 031-25 77 08
lmg@lundgrenssverige.se | www.lundgrenssverige.se

Hisingen:
Box 22029
400 72 Göteborg
Tel: 031-51 50 35
Fax: 031-23 47 01
lmh@lundgrenssverige.se

Helsingborg:
Depågatan 111
254 64 Helsingborg
Tel: 042-16 95 00
Fax: 042-16 44 15
lme@lundgrenssverige.se

Luleå:
Fabriksvägen 4
972 54 Luleå
Tel: 0920-670 60
Fax: 0920-678 50
lml@lundgrenssverige.se

Malmö:
Jägerhillsgatan 16
213 75 Malmö
Tel: 040-670 18 50
Fax: 040-670 18 59
lmm@lundgrenssverige.se

Skellefteå:
Verkstadsvägen 7
931 61 Skellefteå
Tel: 0910-70 24 30
Fax: 0910-70 24 35
lmn@lundgrenssverige.se

Tyresö:
Box 677
135 26 Tyresö
Tel: 08-712 01 60
Fax: 08-798 97 85
lms@lundgrenssverige.se